


## Skladování a expirace

## PE potrubní systémy v praxi

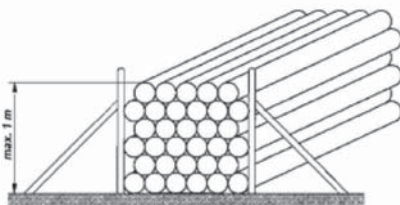

Tvarovky a armatury GEORG FISCHER pro svařování jsou baleny samostatně v polyetylenovém obalu.

Pokud jsou skladovány v originálním neporušeném obalu, chráněny před přímým slunečním zářením a nejsou vystavovány teplotám nad 50 °C, mohou být skladovány až 10 let.

Délka skladování se počítá od data výroby .